



VILJA
JENNI INKERONEN
FOR SESSAK



VILJA (S51010-1)
220-240V ~ 50/60Hz
1 x E27 Max. 15W

FIN Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen käytöönottoa ja tallenna ohjeet tulevaisuuden varalle. Kytkie pois virtsyötöistä ennen asennusta tai huoltoa.

Jos valaisimen liitäntöjöto vahingoittuu, niin valaisin on romutettava.

Valaisimen **MÄHÖLLISSET** symboleit ja niiden merkityksia, **TARKISTA** valaisimen tyypikilvestä:

Luokka I. Tämä valaisin on maadoitettava.

Luokka II. Suojaeristetty, ei kytketä maadoitukseen.

Tuote täyttää sitä koskevien EU:n direktiivien vaatimukset,

Suojaamaidoitusjohto (yleensä keltavihreä) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen.

Vaaihejohdo (yleensä ruskea) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (L).

Nolljohdo (yleensä sininen) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (N).

Osilta metriässä valaisimen vähimmäisletäisyys valaistavasta pinnasta, **HUOMIOI** MYÖS ovet lms. jotka voivat tulla tähän etäisyyden sisälle niitä avattaessa.

IP21 Kotelointiuokka IP 21 (tippuvedenpitääv).

IP44 Kotelointiuokka IP 44 (roiskevedenpitääv).

MAX _ W Valaisimen SUURIN SALLITTU lampun teho.

Ainoastaan sisäkäytöön.

EI SAA hävittää talousjätteen mukana. Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppuunpalvelut tuotteet niihin sopivisiin keräyspisteisiin.

SWE

Läs igenom hela bruksanvisningen före i bruktagandet av armaturen, spara anvisningen för eventuellt framtida behov. Koppla bort strömkällan före installation eller service.

EST Ifall armaturens anslutningskabel skadas, måste armaturen kasseras.

Armaturens **EVENTUELLA** symboler och deras innebörd, **KONTROLERA** från armaturen:

Klass I. Denna armatur måste kopplas till skyddsjord.

Klass II. Skyddsisoleraad armatur, kopplas inte till skyddsjord.

Produkten uppfyller de krav som återfinns i de EU-direktiv som berör produkten.

Skyddsjordskabeln (vanligvis gulgrön) kopplas till terminalen försedd med denna symbol.

Fas-kabeln (vanligvis brun) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (L).

Noll-kabeln (vanligvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N).

ENG Läs igenom hela bruksanvisningen före i bruktagandet av armaturen, spara anvisningen för eventuellt framtida behov. Koppla bort strömkällan före installation eller service.

EST Kui valgusti ühenduskaabel on kahjustatud, valgusti tuleb hävitada.

VALGUSTI VÕIMALIKUD sümbolid ja nende tähdendus, **KONTROLLI** valgustilt:

Klass I. See valgusti peab olema maandatud.

Klass II. Kaitstud, seda valgustit ei maandata.

Toodet vastab Euroopa Majanduspürikonna (EMP) keskkonnakaitse-, tervise- ja ohutusnõuetele.

Maandusjuhe (tavaliselt kollane-oheline) ühendatakse selle märgiga tähistatud Memmi (M).

Faasijuhe (tavaliselt pruun) ühendatakse selle märgiga tähistatud Memmi (L).

Nulujuhe (tavaliselt sinine) ühendatakse selle märgiga tähistatud Memmi (N).

ENG Read the entire instructions before installing the luminaire. Save the instructions for potential future need. Disconnect the electrical power-supply before installation or service.

If the electrical cord of the luminaire becomes damaged, the luminaire must be discarded.

Symbols that **POTENTIALLY** can be found on the luminaire and their meaning: **CHECK** the luminaire.

Class I. The luminaire must be connected to protective earth.

Class II. The luminaire is double-insulated and is not to be connected to protective earth.

The product conforms with health, safety, and environmental protection standards for products sold within the European Economic Area (EEA)

The protective earth cable (usually yellow-green) is connected to the terminal identified by this symbol.

The phase (live) cable (usually brown) is connected to the terminal identified by this symbol (L).

The neutral cable (usually blue) is connected to the cable identified by this symbol (N).

States the minimum distance in meters to the area that is to be illuminated, TAKE INTO ACCOUNT doors, widows etc., that could possibly come within this distance when they are opened.

IP21 Ingress Protection class 21 (protection against dripping water)


IP44 Ingress Protection class 44 (protection against splashing water)

MAX _ W The HIGHEST ALLOWED power of the bulb(s) in Watts


Only for indoor use

Is NOT to be thrown away with household waste. You can help in the protection of the environment by taking discarded products to a recycling-station intended for them.


A

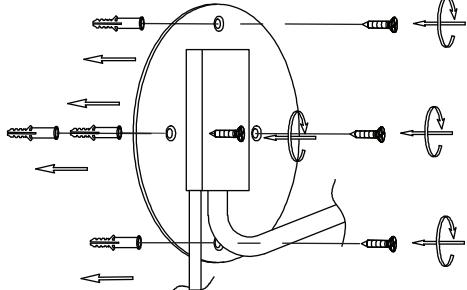

B

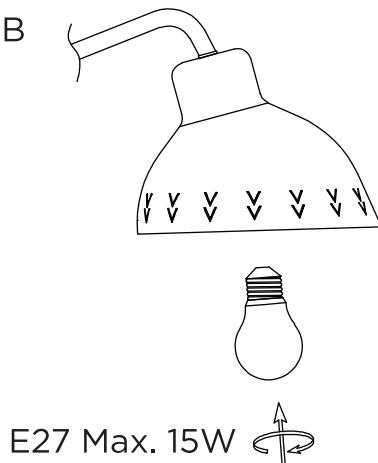

C

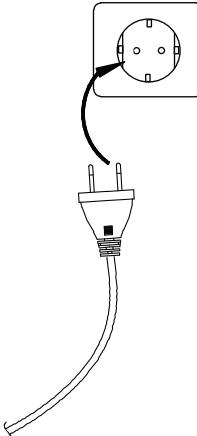

D

